
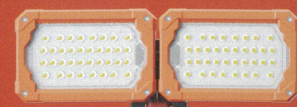
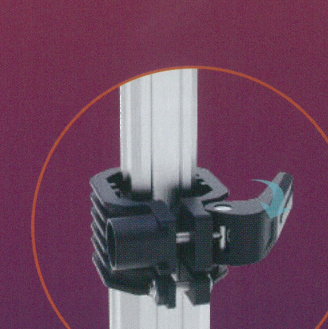
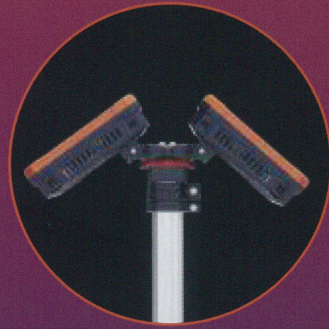




# 軽くて持ち運びが簡単

組み立ては、たったの20秒

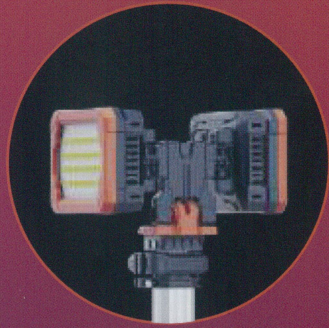


タワーを固定



この金具を押し下げると  
三脚が開きます

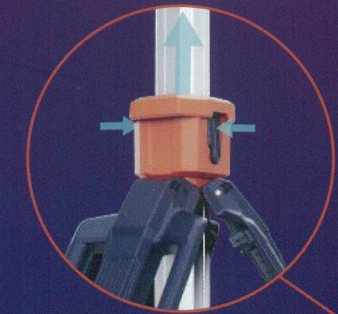

ペグで足を固定  
することができます。



# 2ヘッドで角度調整が自由自在

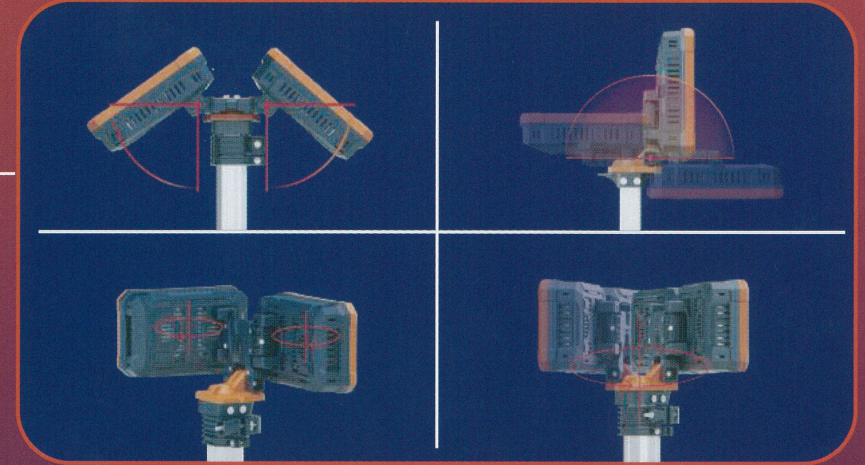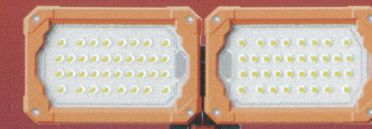


## USBポート

USBポートが2口  
あり携帯電話の  
充電も可能です。



## 引掛けフック

携帯電話を充電  
するときこのフック  
に引掛けて充電

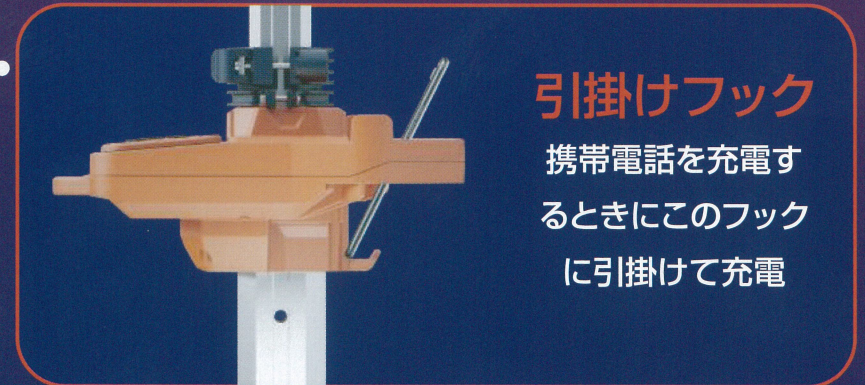

※シングルヘッドには、下記のACアダプター差込口はありません。

## AC充電アダプター

AC電源の入力口にア  
ダプターの充電口を  
差し込みACからの  
電源で点灯します。  
調光も可能です。





建設現場の暗い場所



夜間の建設工事現場



夜間の道路工事現場



野外キャンプ



夜間の鉄道工事現場



トンネル工事の照明



火災現場の照明



スポーツイベントの照明


# One person operation

バッテリーを除いた重量は5.9kgと軽量



1.0m

2.3m

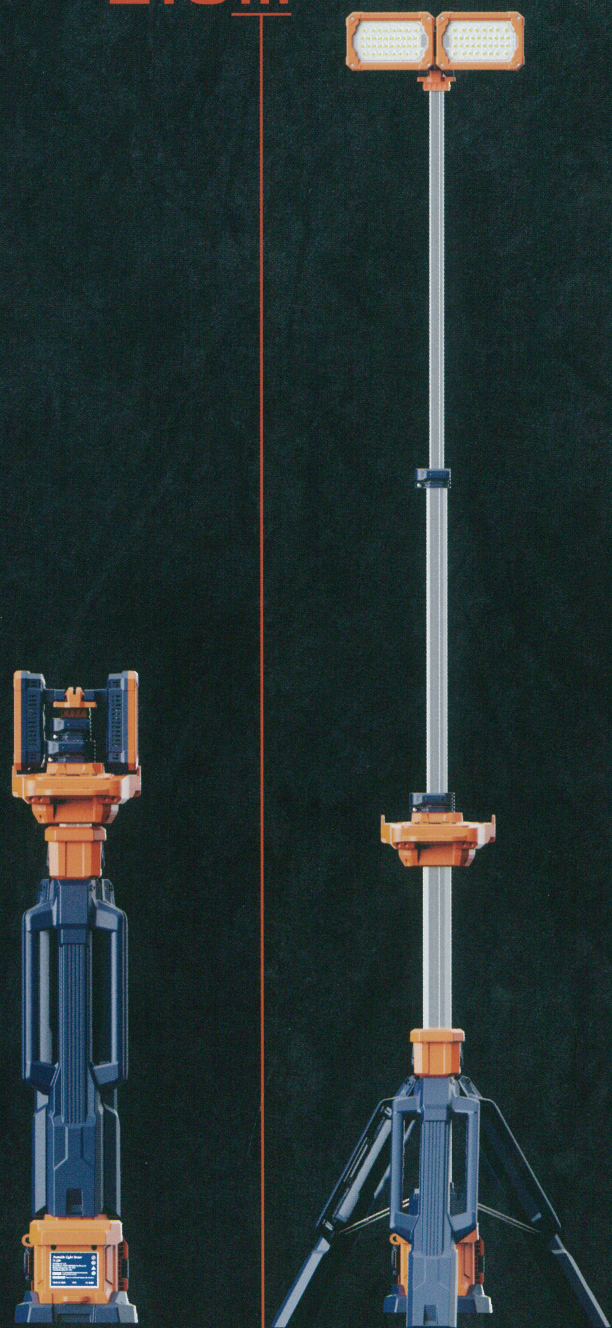

## 仕様

### TL-200 シングルヘッド


高さ	1m~2.3m
重量	5.9kg(本体)
電源	D24バッテリーパックのみ対応
輝度	0~3,000LM
点灯可能時間	>8時間(スタンダードモード、D24-100)
防雨性	IP65
USB出力電源	5V 2A(2ポート)

### TL-200 ダブルヘッド

高さ	1m~2.3m
重量	5.9kg(本体)
電源	D24バッテリーパック/AC100-277V
輝度	0~3,000LM
点灯可能時間	>8時間(スタンダードモード、D24-100)
防雨性	IP65
USB出力電源	5V 2A(2ポート)

品番 MMC-TL-200-SH	TL-200 シングルヘッドポータブルタイトタワー軽量モデル			
モード	ターボモード	スタンダードモード	バランスモード	Ecoモード
明るさ	3,000lm	2,000lm	1,200lm	350lm
点灯時間(DC24-54)バッテリー1個専用	2h	4h	8h	22h
点灯時間(DC24-100)バッテリー1個専用	4h	8h	16h	44h
バッテリー使用時最大	3,000LM			

品番 MMC-TL-200-WH	TL-200 ダブルヘッドポータブルタイトタワー軽量モデル			
モード	ターボモード	スタンダードモード	バランスモード	Ecoモード
明るさ	5,000lm	3,000lm	1,800lm	500lm
点灯時間(DC24-54)バッテリー1個専用	2h	4h	8h	22h
点灯時間(DC24-100)バッテリー1個専用	4h	8h	16h	44h
ACアダプター使用時最大	11,000LM			

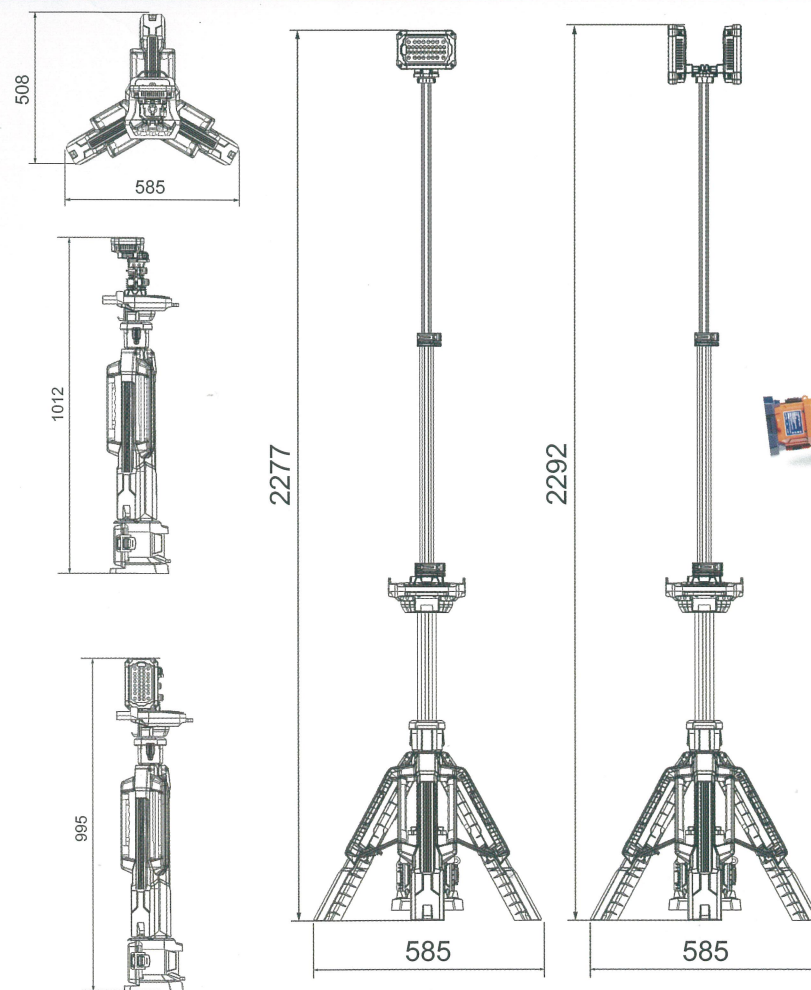

## パッケージ

モデル	梱包サイズ	1箱/1梱包
TL-200 Single head	1,070x240x300mm	7.2KG±5%
TL-200 Dual head	1,070x240x300mm	7.6KG±5%

